



ventana de aluminio corredera  
janela de alumínio de correr

ventana de aluminio corredera con persiana enrollable  
janela de alumínio de correr com persiana

**Información Técnica**

Perfiles extruidos en aleación de aluminio 6060 (EN 573-3), estado de suministro T5 (EN 515) y tolerancias sobre medidas y espesores según UNI EN 12020.2 y/o UNI EN 755-9.  
 Sistema de estanqueidad con junta de cepillo sobre la hoja y sellado de las cantoneras del marco.  
 Perfiles estudiados principalmente para soluciones de solape exterior.  
 Ancho sistema marco: 46 mm.  
 Ancho hoja: 20 mm.  
 Posibilidad de acristalamientos con espesores variables de 4 a 14 mm.  
 Sistema de apertura de correderas sobre rieles de aluminio con carros de material plástico.  
 Sistema de cierre con manillas de pinza en nylon color negro o tapas integradas de aluminio.  
 Posibilidad de aplicación de mosquitera fija o enrollable.  
 Posibilidad de fijación con clips.  
 Tratamiento superficial perfiles: anodización o lacado con la marca de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas especializadas certificadas QUALITAL.  
 Posibilidad de incorporar barras de protección exteriores.

**Informações Técnicas**

Perfis extrudidos de liga de alumínio 6060 (EN 573-3), com condições de fornecimento T5 (EN 515) e tolerância dimensional e de espessura de acordo com UNI EN 12020.2 e/ou UNI EN 755-9.  
 Sistema de estanquidade com juntas de escova na folha e selagem dos cantos do aro.  
 Perfis concebidos principalmente para soluções em batente externo.  
 Profundidade sistema aro: 46 mm.  
 Profundidade folha: 20 mm.  
 Possibilidade de inserção de vidros com espessuras que variam entre 4 e 14 mm.  
 Sistema de abertura de correr em travessas de alumínio com carris de plástico.  
 Sistema de fecho com puxadores muleta de nylon preto ou fechos embutidos de alumínio.  
 Possibilidade de aplicação de rede mosquiteira fixa ou de correr.  
 Possibilidade de fixação com grampos.  
 Tratamento superficial dos perfis: anodização ou pintura com marcas de qualidade QUALANOD/QUALICOAT de empresas especializadas certificadas QUALITAL.  
 Possibilidade de aplicação de barras de proteção externas.




**PERFORMANCE CERTIFICATION ISSUED BY  
A NOTIFIED EUROPEAN CERTIFICATION ORG. Nr 050**

**VENTANA DE ALUMINIO CORREDERA  
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER**

<b>AIR PERMEABILITY</b> class 3 according to EN 12207	<b>WATER TIGHTNESS</b> class 8A according to EN 12208	<b>THERMAL PERFORMANCE</b> calculated according to EN ISO 10077-1	<b>WIND RESISTANCE</b> class C4 according to EN 12210	<b>FIRE REACTION</b> class 0 in conformity to D.M. 14/01/1985
---	---	---	---	--

**VENTANA DE ALUMINIO CORREDERA CON PERSIANA ENROLLABLE  
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM PERSIANA**

<b>AIR PERMEABILITY</b> class 2 according to EN 12207	<b>WATER TIGHTNESS</b> class 8A according to EN 12208	<b>THERMAL PERFORMANCE</b> calculated according to EN ISO 10077-1	<b>WIND RESISTANCE</b> class C4 according to EN 12210	<b>FIRE REACTION</b> class 0 in conformity to D.M. 14/01/1985
---	---	---	---	--

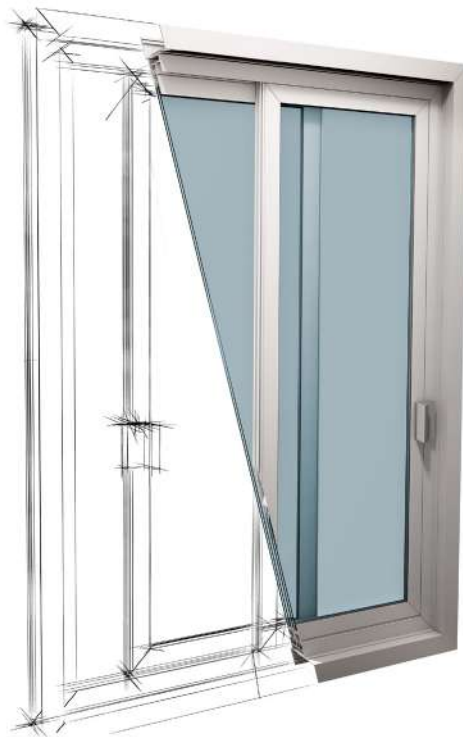

Possibilidad de mover la persiana enrollable mediante sistema de enrollado incorporado, manubrio o motor eléctrico. Posibilidad de aislar el cajón interior.

Possibilidade de acionamento da persiana através de enrolador embutido, manivela ou motor eléctrico. Possibilidade de isolamento da caixa de recolha interna.