

ventana de aluminio con hoja oscilo-batiente
janela de alumínio oscilo-batente

ventana de aluminio con hoja oscilo-batiente y persiana enrollable
janela de alumínio oscilo-batente e persiana

Información Técnica

Perfiles extruidos en aleación de aluminio 6060 (EN 573-3), estado de suministro T5 (EN 515) y tolerancias sobre medidas y espesores según UNI EN 12020.2 y/o UNI EN 755-9.
Perfiles estudiados principalmente para soluciones de solape exterior con posibilidad de marco con solape interior.
Sistema de estanqueidad con junta con forma de aleta en COECOPRENE sobre la hoja y con forma de globo sobre el marco.
Solapamiento aleta: 6 mm.
Ancho del marco fijo: 45 mm, ancho hoja: 61 mm.
Altura solape cristal hoja: 19 mm.
Posibilidad de acristalamientos con espesores variables de 4 a 44 mm (hoja simple, laminar o doble acristalamiento).
Sistema de cierre con manilla de aleación de aluminio.
Sistema de apertura con herrajes de acero galvanizado y moldeados a presión de aluminio.
Tratamiento superficial perfiles: anodización o lacado con marca de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas especializadas QUALITAL.
Posibilidad de aplicación de barras de protección en aluminio, mosquitera enrollable y posible veneciana.
Posibilidad de fijación con clips.

Informações Técnicas

Perfis extrudidos de liga de alumínio 6060 (EN 573-3), com condições de fornecimento T5 (EN 515) e tolerância dimensional e de espessura de acordo com UNI EN 12020.2 e/ou UNI EN 755-9.
Perfis concebidos principalmente para soluções em batente externo com possibilidade de aro com batente interno.
Sistema de estanquidade com juntas com aba de COECOPRENE na folha e vedas tubulares no aro.
Sobreposição aleta: 6 mm.
Profundidade aro fixo: 45 mm, profundidade folha: 61 mm.
Altura batente vidro folha: 19 mm.
Possibilidade de inserção de vidros com espessuras que variam entre 4 e 44 mm (vidro simples, laminado ou vidro duplo).
Sistema de fecho com puxador de liga de alumínio.
Sistema de abertura com ferragem de aço galvanizado e fundição injetada de alumínio.
Tratamento superficial dos perfis: anodização ou pintura com marcas de qualidade QUALANOD/QUALICOAT de empresas especializadas QUALITAL.
Possibilidade de aplicação de barras anti-intrusão de alumínio, rede mosquiteira de enrolar e eventual estore veneziano.
Possibilidade de fixação com grampos.


PERFORMANCE CERTIFICATION ISSUED BY A NOTIFIED EUROPEAN CERTIFICATION ORG. Nr 050

VENTANA DE ALUMINIO CON HOJA OSCILO-BATIENTE JANELA DE ALUMÍNIO OSCILO-BATENTE

AIR PERMEABILITY class 3 according to EN 12207	WATER TIGHTNESS class 8A according to EN 12208	THERMAL PERFORMANCE calculated according to EN ISO 10077-1	WIND RESISTANCE class C4 according to EN 12210	FIRE REACTION class 0 in conformity to D.M. 14/01/1985
---	---	---	---	--

VENTANA DE ALUMINIO CON HOJA OSCILO-BATIENTE Y PERSIANA ENROLLABLE JANELA DE ALUMÍNIO OSCILO-BATENTE E PERSIANA

AIR PERMEABILITY class 2/1 according to EN 12207	WATER TIGHTNESS class 8A according to EN 12208	THERMAL PERFORMANCE calculated according to EN ISO 10077-1	WIND RESISTANCE class C4 according to EN 12210	FIRE REACTION class 0 in conformity to D.M. 14/01/1985
---	---	---	---	--

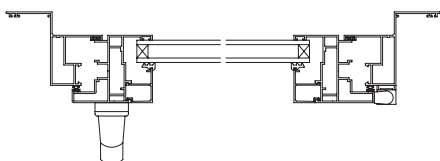

Perfiles estudiados principalmente para soluciones de solape exterior con posibilidad de marco con solape interior. Posibilidad de aislamiento del cajón interior. Bisagras con cubierta de nylon en color negro. Posibilidad de mover la persiana mediante sistema de enrollado incorporado, manubrio o motor eléctrico. Posibilidad de aislamiento del cajón interior.

Perfis concebidos principalmente para soluções em batente externo com possibilidade de aro com batente interno. Possibilidade de isolamento da caixa de recolha interna. Dobradiças revestidas de nylon preto. Possibilidade de acionamento da persiana através de enrolador embutido, manivela ou motor elétrico. Possibilidade de isolamento da caixa de recolha interna.